

0520.2 3/4"

0520.4 . 1"1/4

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ АНТИКОНДЕНСАЦИОННЫЙ КЛАПАН
РЕЗЬБА: ВНУТРЕННЯЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический антиконденсационный клапан предназначен для использования в отопительных системах с твердотопливными котлами. Он способен поддерживать температуру теплоносителя на входе в котел не ниже заданной минимальной температуры, которая определяется калибровкой термостатического элемента.

Регулировка температуры осуществляется автоматически и поступает к котлу через выход (AB) который соединяет направляющую к котлу (A) и соединение бай-пас подачи от котла (B).

Устройство предотвращает поступление холодного теплоносителя в котел тем самым уменьшая количество конденсата который образуется в теплообменнике. А также ускоряет переходную фазу при холодном запуске котла.

Если данный клапан установлен на направляющей к котлу, он выполняет функцию смесительного клапана; в случае его установки на подаче от котла он выполняет функцию отводного клапана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАВЛЕНИЕ

Максимальное рабочее (статика)	10 бар 1
Максимальное дифференциальное	бар 0,3
Максимальное дифференциальное (A-B)	бар

ТЕМПЕРАТУРА

Максимальная температура на входе Калибровка температуры (в зависимости от версии) Температура смешивания (в зависимости от версии) Точность	90°C 50°C - 55°C - 60°C - 65°C - 70°C - 75°C 53°C - 58°C - 63°C - 68°C - 73°C - 78°C ±5°C
--	--

РАСХОД

Коэффициент расхода Kv (м3/час)	7 для G3/4"
Закрытие B/AB Закрытие A/AB	9 для G1-1/4"
СОВМЕСТИМЫЕ ЖИДКОСТИ	Герметичное закрытие
Вода и гликоловые растворы до 50%	Герметичное закрытие
РЕЗЬБА	
Соединение к трубопроводу	G3/4" и G1-1/4"

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из латуни: Внутренние компоненты: EN 1982 CB753S UNI EN 12165 CW 617 N - UDEL GF-120 NT


Уплотнители: EPDM
Термочувствительный элемент: Bock

ТОВАРНЫЙ КОД

0520.207 F/F 50°C KV7	3/4"	0520.407 F/F 50°C KV9	I° 1/4
0520.216 F/F/F 55°C KV7	3/4"	0520.416 F/F/F 55°C KV9	I° 1/4
0520.226 F/F/F 60°C KV7	3/4"	0520.426 F/F/F 60°C KV9	I° 1/4
0520.228 F/F/F 65°C KV7	3/4"	0520.428 F/F/F 65°C KV9	I° 1/4
0520.236 F/F/F 70°C KV7	3/4"	0520.436 F/F/F 70°C KV9	I° 1/4
0520.238 F/F/F 75°C KV7	3/4"	0520.438 F/F/F 75°C KV9	I° 1/4

Артикул	Dn	L	H	H1	H2	D	Kv	Открытие (C°)	Смешивание (C°)
0520.207	3/4"	83	115	52	63	54	7	50	53±5
0520.216	3/4"	83	115	52	63	54	7	55	58±5
0520.226	3/4"	83	115	52	63	54	7	60	63±5
0520.228	3/4"	83	115	52	63	54	7	65	68±5
0520.236	3/4"	83	115	52	63	54	7	70	73±5
0520.238	3/4"	83	115	52	63	54	7	75	78±5
0520.407	1"1/4	105	125	50	75	58	9	50	53±5
0520.416	1"1/4	105	125	50	75	58	9	55	58±5
0520.426	1"1/4	105	125	50	75	58	9	60	63±5
0520.428	1"1/4	105	125	50	75	58	9	65	68±5
0520.436	1"1/4	105	125	50	75	58	9	70	73±5
0520.438	1"1/4	105	125	50	75	58	9	75	78±5

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ (KV)

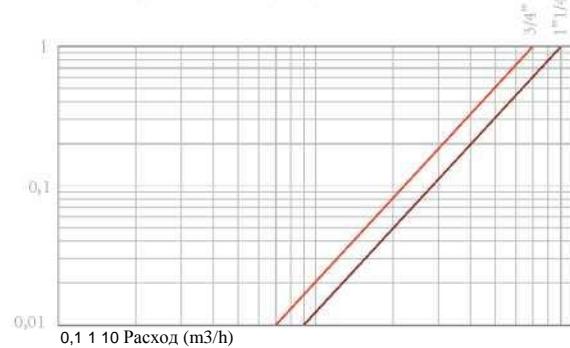

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93