

0114 • 3/4" 2"

“Y” - ОБРАЗНЫЙ ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ PN25 С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ,
СТЕПЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ 500МКМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усиленный “У”-образный латунный фильтр механической очистки, может быть установлен как внутри так и снаружи зданий и сооружений, и предназначен для очистки воды от инородных частиц (песок, чешуйки ржавчины, накипи и т.д.), задерживая их с помощью стальной сетки. Переносимые водой частицы могут образовываться от коррозии в трубопроводах системы водоснабжения, и является основной причиной износа важных компонентов сети, таких как, например редукторы давления или любых /других устройств, расположенных в начале системы. Фильтр реализован из материалов, которые соответствуют нормам по транспортированию питьевой воды и способны выдерживать давление сети и гидравлические удары. Фильтр, оснащён системой, которая позволяет обеспечить полуавтоматическую очистку от скопившихся загрязнений, кроме того предусмотрена система промывания внутреннего фильтрующего элемента, посредством рециркуляции воды: присутствующие в воде инородные частицы откладываются на сетку, затем удаляются из нее и в последствии выбрасываются с помощью спускного крана. Всё это происходит без прерывания подачи воды. Внутренний фильтрующий элемент с большим проходным сечением, при необходимости можно просто демонтировать и очистить с помощью обыкновенного промывания или же заменить на новый. “У”-образные фильтры могут быть использованы в установках кондиционирования, санитарно-техническом оборудовании для водоснабжения в наружной части зданий, согласно EN 805, в оросительных установках и системах распределения сжатого воздуха. Данные изделия соответствуют требованиям Министерства здравоохранения и могут использоваться для транспортировки питьевой воды и веществ в пищевой промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: максимально допустимое рабочее (PN):	25 бар
Температура: Макс, рабочая (TS):	0 °C (за исключением замерзания) + 120 °C
Совместимые жидкости:	согласно UNI 8065 § 6 Вода, гликолевые растворы (50% гликоль)
Степень фильтрации: фильтрующая способность (S)	<500рт
Резьба: соединение к трубопроводу:	резьба согласно ISO 228/1 испытание P11 - EN
Тесты и испытания: герметичность: испытания общего типа для механических фильтров:	12266-1
Акустическая группа:	EN 13443-1 (применяемые части) 1 - Lap [dB (A)] < 20

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус из латуни EN12165-CW617N (3/4”л- 1”) - литьё из латуни EN1982-CB753S (1”1/4 +- 2”)
Заглушка из латуни EN12165-CW617N
Прокладки из ПРЕССОВАННОГО ВОЛОКНА
Фильтрующий элемент из листового металла МИКРОСЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ EN 10088-1.4301 (AISI304) 500мкм

ТОВАРНЫЙ КОД

0114.520 внут.рез./внут.рез. 3/4”
0114.525 внут.рез./внут.рез. 1”
0114.533 внут.рез./внут.рез. 1”1/4
0114.542 внут.рез./внут.рез. 1”1/2
0114.550 внут.рез./внут.рез. 2”

0114*3/4"- 2"


“У”-ОБРАЗНЫЙ ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ PN25 С ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКОЙ, СТЕПЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ 500МКМ

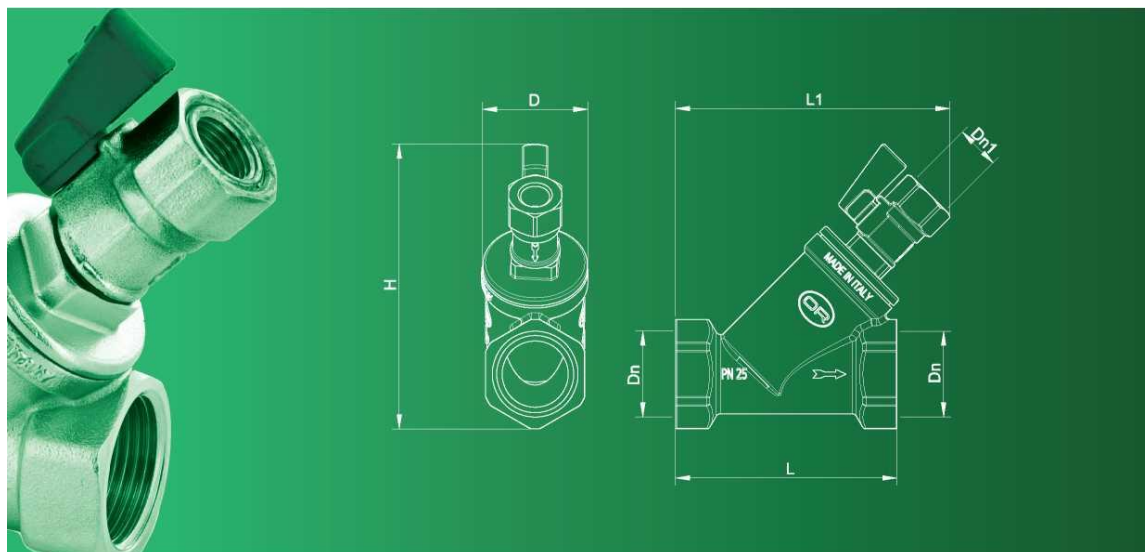


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dn	Dn1	D	L	L1	H
3/4"	1/4"	Ø35	69	90	96
1"	1/4"	Ø41	87	115	110
1"1/4	1/4"	Ø53	105	120	121
1"1/2	1/4"	Ø60	117	145.5	134
2"	1/4"	Ø74	147	153	153

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

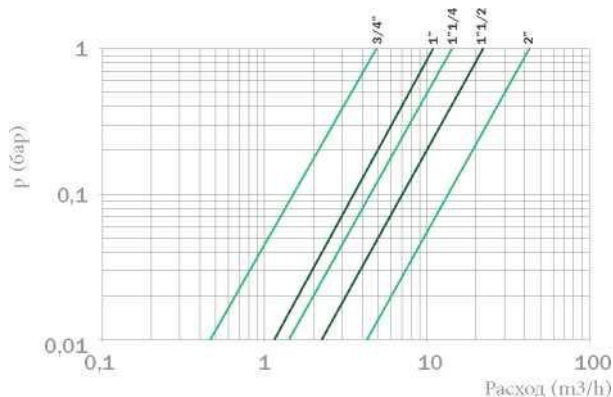

ДАВЛЕНИЕ/ТЕМПЕРАТУРА

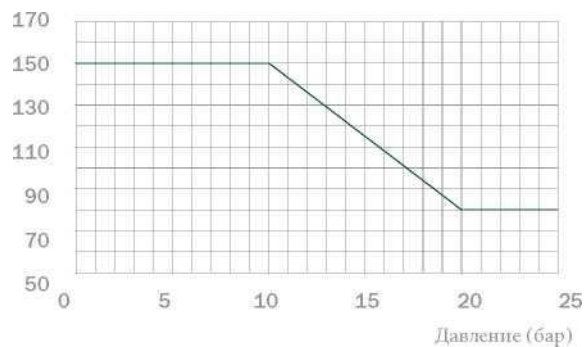

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: oxr@nt-rt.ru || сайт: <http://or.nt-rt.ru>

