

0250 • 1/2" - 2"

ФИЛЬТР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛАТУННЫЙ PN 40 СТЕПЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ 500 мкм

ПРИСОЕДИНЕНИЕ:
ПЕРЕХОДНИКИ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА - НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: oxr@nt-rt.ru || сайт: <http://or.nt-rt.ru>

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вертикальный фильтр механической очистки PN 40 из латуни, пригодный к использованию снаружи зданий, очищает воду от инородных взвешенных частиц (песка, ржавчины, извести и т.д.), удерживая их посредством физического барьера в виде стальной сетки. Примеси, транспортируемые водой, могут привести к местным коррозионным процессам в трубопроводах системы водоснабжения, а также износу важных компонентов водопроводной сети, в частности, редукторов давления или других установленных ниже устройств. Данный фильтр изготовлен из материала, пригодного к использованию с питьевой водой, выдерживает как давление в водопроводной сети, так и гидравлические удары. Внутренний фильтрующий элемент с большим проходным сечением можно легко вытащить, промыть или заменить. Вертикальные фильтры могут применяться в системах кондиционирования, хозяйственно-бытовых водопроводах снаружи зданий согласно EN 805, ирригационных и пневмосистемах. Данные изделия соответствуют требованиям Министерства здравоохранения и могут использоваться для транспортировки питьевой воды и веществ в пищевой промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление: условное (PN)	40 бар
Температура: Макс, допустимая рабочая (TS)	от 0°C (искл. замерзание) до + 120°C
Среды, подходящие исключительно для технологического использования воды: Жидкий теплоноситель	соотв. UNI 8065 § 6
Гликольные растворы	гликоль 50%
Степень фильтрации: Фильтрующая способность (S)	< 500 мкм
Резьба: Присоединение к трубопроводу	Резьба согласно ISO 228/1
Тесты и испытания согласно Уплотнительная поверхность	Испытание P11 - EN 12266-1
Испытания общего типа для фильтров механической очистки	EN 13443-1 (применяемые части)
Уровень звуковой мощности	I - Lap [дБ (A)] < 20

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус литой, латунный EN 1982-CB753S
Крышка латунная EN12165-CW617N
Уплотнения из ПРЕССОВАННОЕ ВОЛОКНА
Элемент фильтрующий из МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИКРОСЕТКИ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
10088-1.4301 (AISI304)

ТОВАРНЫЙ КОД


0250.015 переходники с накидной гайкой нар. р/нар. рез	1/2"	0250.033	переходники с накидной гайкой нар. р/нар. рез 1"1/4
0250.020 переходники с накидной гайкой нар. р/нар. рез	3/4"	0250.042	переходники с накидной гайкой нар. р/нар. рез 1"1/2
0250.025 переходники с накидной гайкой нар. р/нар. рез	1"	0250.050	переходники с накидной гайкой нар. р/нар. рез 2"

0250 • 1/2" - 2"


ФИЛЬТР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛАТУННЫЙ PN 40 СТЕПЕНЬ ФИЛЬТРАЦИИ 500 мкм

ПРИСОЕДИНЕНИЕ:


ПЕРЕХОДНИКИ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ, НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА - НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

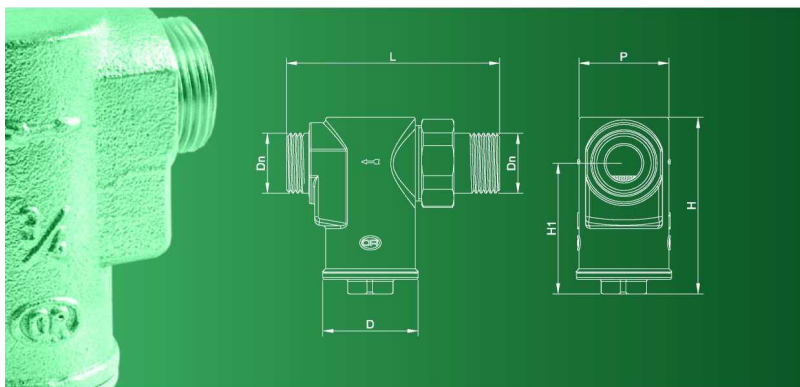

ПОТЕРЯ НАПОРА

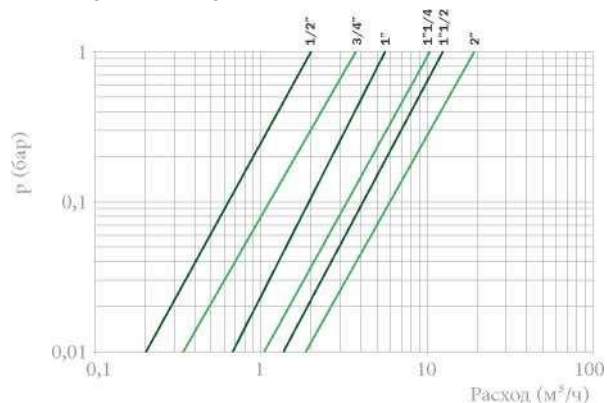

ДАВЛЕНИЕ/ТЕМПЕРАТУРА

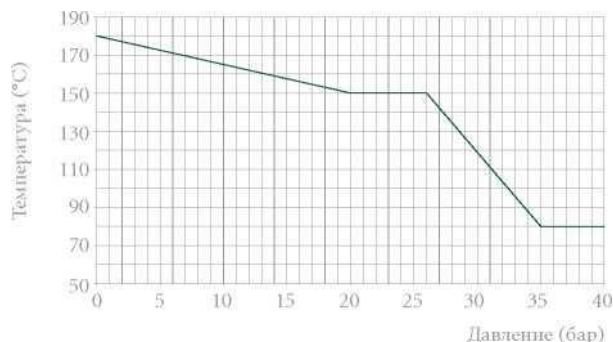

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	D	L	H	H1	P
1/2"	Ø39	88	70	53	32
3/4"	Ø41,5	99	84	64	39
1"	Ø53,5	119	99,5	77,5	50
1 1/4"	Ø60	140	117	89	58
1 1/2"	Ø69	160	138	102	69
2"	Ø69	172	144	103	69

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: oxr@nt-rt.ru || сайт: <http://or.nt-rt.ru>

