

2000 • 3/4"- 1" 2 ОТВ. НАР.Р. 1/2"

2001 • 3/4"- 1" 3 ОТВ. НАР.Р 1/2"

2002 • 3/4"- 1" 4 ОТВ. НАР.Р 1/2"

2003 • 3/4"- 1" 5 ОТВ. НАР.Р. 1/2"



КОЛЛЕКТОРЫ ПРОСТЫЕ ПРОХОДНЫЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА-ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА
ОТВОД С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простой коллектор с боковыми отводами используется для распределения теплоносителя во все системы кондиционирования. Компактные горизонтальные размеры, позволяющие установить его даже в шкаф со смотровой дверцей, делают его особенно удобным для простых сетей водоснабжения, питающих отдельные концевые участки. Коллектор питается от общей распределительной сети и располагает различным количеством отводов, от которых расходится столько труб, сколько предусмотрено концевых участков, ведущих к различным санитарно-техническим приборам. Это позволяет избежать прокладки опасных скрытых соединений, например, под полом. Соединение каждого отвода коллектора с соответствующей медной трубой или, с помощью специальных переходников, с трубой из ПЭ-С или металлопластиковой трубой выполняется при помощи компрессионного фитинга с обжимным кольцом. Эта особенность позволяет демонтировать коллектор для повторного использования, гарантирует идеальную гидравлическую герметичность во времени и значительную экономию средств при выполнении монтажных работ. Благодаря большому расходу, связанному с увеличенными размерами главных трубопроводов, коллекторы имеют широкий спектр применения: отопительные системы, змеевики и отопительные панели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление:	
условное (PN)	10 бар
Температура:	
макс, рабочая (TS)	от 0°C (искл. замерзание) до +110°C
Рабочие среды:	соотв. UNI8065 § 6 гликоль 50%
Жидкий теплоноситель	
Гликольные растворы	Резьба согласно ISO 228/1 Резьба
Резьба:	согласно ISO 228/1
Присоединение к трубопроводу	Испытание P11 - EN 12266-1
Отводы	
Тесты и испытания согласно	
Уплотнительная поверхность	

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус литой из латуни EN1982-CB753S

ТОВАРНЫЙ КОД

2000.20	3/4" NAR.P./BH.P. 2 нар.р./внутр.р 2 отвода с нар.р. 1/2"		
2000.25	1" NAR.P./BH.P. 2 нар.р./внутр.р 2 отвода с нар.р. 1/2"		
2001.20	3/4" NAR.P./BH.P. 3 нар.р./внутр.р 3 отвода с нар.р. 1/2"	2002.20	3/4" NAR.P./BH.P. 4 нар.р./внутр.р 4 отвода с нар.р. 1/2"
		2002.25	1" NAR.P./BH.P. 4 нар.р./внутр.р 4 отвода с нар.р. 1/2"
2001.25	1" NAR.P./BH.P. 3 нар.р./внутр.р 3 отвода с нар.р. 1/2"	2003.20	3/4" NAR.P./BH.P. 5 нар.р./внутр.р 5 отводов с нар.р. 1/2"
		2003.25	1" NAR.P./BH.P. 5 нар.р./внутр.р 5 отводов с нар.р. 1/2"

2000 • 3/4"- 1" 2 ОТВ. НАРР. 1/2"


2001 • 3/4"- 1" 3 ОТВ. НАР. R 1/2"

2002 • 3/4"- 1" 4 ОТВ. НАР R 1/2"

2003 • 3/4"- 1" 5 ОТВ. НАР R 1/2"

КОЛЛЕКТОРЫ ПРОСТЫЕ ПРОХОДНЫЕ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА-ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА
ОТВОД С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

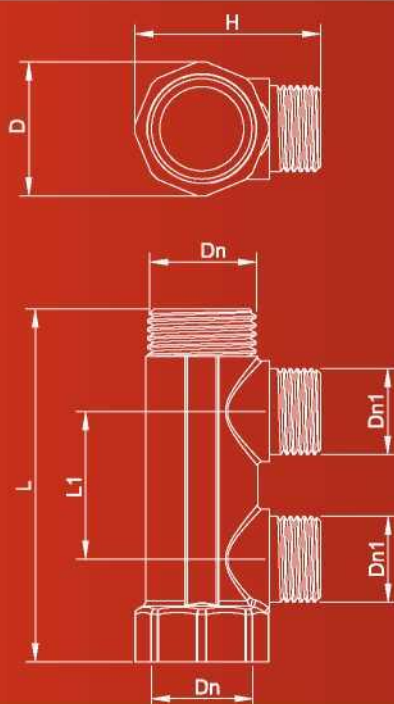

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Кол-во отводов	DN	DN1	D	L	L1	H
2000	2	3/4"	1/2"	33	86	36	43
2000	2	1"	1/2"	42	86	36	51
2001	3	3/4"	1/2"	33	122	36	43
2001	3	1"	1/2"	42	122	36	51
2002	4	3/4"	1/2"	33	158	36	43
2002	4	1"	1/2"	42	158	36	51
2003	5	3/4"	1/2"	33	194	36	43
2003	5	1"	1/2"	42	194	36	51

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93