

2165 • 3/8"- 2"

2166 • 3/8"- 2"

ДОННЫЙ КЛАПАН УСИЛЕННЫЙ, ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
С ЛАТУННЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
ДОННЫЙ КЛАПАН УСИЛЕННЫЙ, ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
С НЕЙЛОНОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: ВЫХОД - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА / ВЫХОД - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Донный клапан — это автоматическое устройство, устанавливаемое, как правило, во всасывающем патрубке насосных агрегатов и предотвращающее опорожнение трубопроводов насосных систем в период простоя. Затвор представляет собой диск с уплотнением, характеризующийся линейным движением и направляемый двумя стержнями, являющимися частью самого диска. Этот затвор удерживается в закрытом положении легкой пружиной. Низкий уровень трения затвора и точность внутренней обработки позволяют добиться минимальной потери напора. Во время работы понижение давления, вызванное насосом на всасывании, преодолевает усилие пружины, способствуя открыванию устройства и свободному движению жидкости. Когда насос останавливается, клапан закрывается, не допуская опорожнения системы (и, следовательно, крыльчатки насоса). Наличие фильтра препятствует прохождению механических примесей, которые могут повредить крыльчатку насоса или нарушить работу самого клапана. Донные клапаны могут быть установлены в любом положении в насосных системах и автоклавах, работающих при температуре до 110°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление:	
условное 3/8" - 1"(PN)	25 бар
условное 1 1/4 - 2"(PN)	16 бар
Ар закрывания обратного клапана	200 Па (0,02 бара)
Температура:	
макс, допустимая рабочая (TS)	от 0°C (искл. замерзание) до +110°C c
Рабочие среды:	
Жидкий теплоноситель	соотв. UNI8065 § 6
Глицерольные растворы	глицероль 50%
Степень фильтрации:	
Фильтрующая способность (S)	< 800 мкм
Резьба:	
Присоединение к трубопроводу	Резьба согласно ISO 228/1
Тесты и испытания согласно:	Испытание P11 - EN 12266-1
Уплотнительная поверхность	

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из латуни EN12165-CW617N
Уплотнение седла из НИТРИЛЬНОЙ РЕЗИНЫ (NBR)
Затвор из ПОЛИАЦЕТАЛЯ (POM)
Пружина из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ EN 10088-1.4310 (AISI 302)
Фильтр с МИКРОСЕТКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 10088-1.4301 (AISI 304)
Заглушка фильтра из ЛИСТОВОЕ ПРОКАТА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ EN 10088-1.4310 (AISI 302)

КОД 2165 ФИТИНГ СОЕДИН. ЛАТУННЫЙ ДЛЯ ФИЛЬТРА EN 12164 - CW614N
КОД 2166 ФИТИНГ СОЕДИН. ДЛЯ ФИЛЬТРА ИЗ ПОЛИАМИДА ПА6 (НЕЙЛОН 6)

Товарный код

2165.012	фитинг из латуни выход	внутр.р. 3/8"	2166.012	фитинг из нейлона выход внутр.р. 3/8"
2165.015	фитинг из латуни выход	внутр.р. 1/2"	2166.015	фитинг из нейлона выход внутр.р. 1/2"
2165.020	фитинг из латуни выход	внутр.р. 3/4"	2166.020	фитинг из нейлона выход внутр.р. 3/4"
2165.025	фитинг из латуни выход	внутр.р. 1"	2166.025	фитинг из нейлона выход внутр.р. 1"
2165.033	фитинг из латуни выход	внутр.р. 1 1/4"	2166.033	фитинг из нейлона выход внутр.р. 1 1/4"
2165.042	фитинг из латуни выход	внутр.р. 1 1/2"	2166.042	фитинг из нейлона выход внутр.р. 1 1/2"
2165.050	фитинг из латуни выход	внутр.р. 2"	2166.050	фитинг из нейлона выход внутр.р. 2"


2165 • 3/8"- 2"

2166 • 3/8"- 2"

ДОННЫЙ КЛАПАН УСИЛЕННЫЙ, ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ЛАТУННЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

ДОННЫЙ КЛАПАН УСИЛЕННЫЙ, ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С НЕЙЛОНОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: ВЫХОД - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА / ВЫХОД - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

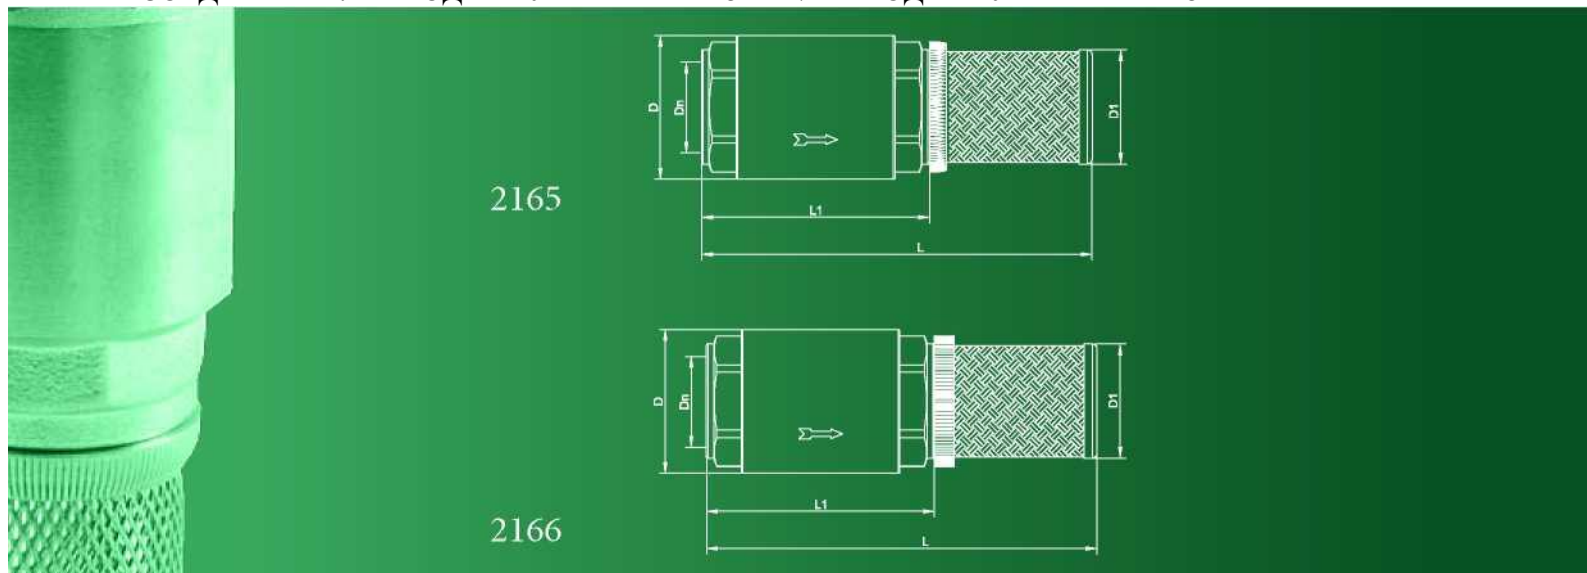

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	D	D1	L	L1	P N
3/8"	Ø29	Ø21	95	52	25
1/2"	Ø32	Ø23	100	58	25
3/4"	Ø39	Ø29	112	65	25
1"	Ø47	Ø37	127	75	25
1 1/4"	Ø60	Ø44	137	80	18
1 1/2"	Ø67	Ø49	154	86	18
2"	Ø83	Ø61	177	94	18

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: oxr@nt-rt.ru || сайт: <http://or.nt-rt.ru>

