

2404. 1/2"-1"

КРАН ШАРОВОЙ ЗОННЫЙ ЧЕТЫРЕХХОДОВОЙ "ZONNY"
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: ПЕРЕХОДНИКИ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ,
НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Четырехходовой зонный кран “ZONNY” обычно применяется для разделения централизованных систем отопления на зоны. Установленный на коллекторе каждой отдельной зоны и соединенный с комнатным терморегулятором, он позволяет перекрыть поток теплоносителя по достижении нужной температуры. Благодаря телескопическому корпусу его можно устанавливать на любом коллекторе, лежащем с ним в одной плоскости, с межосевым расстоянием от 50 до 60 мм для размеров 1/2” и 3/4”, от 55 до 60 мм для размера 1” В положении крана «закрыто», положение байпас ограничивает рост циркуляционного устройства, поддерживая постоянный расход в системе. Включение циркуляционного устройства/насоса (до 1 А) может происходить непосредственно с помощью контактов сервопривода. Свободный контакт (N.A.) позволяет управлять любым дополнительным устройством максимум до 2 А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление:	
максимально допустимое рабочее давление (PN)	16 bar
максимальное дифференциальное давление	16 bar
Температура:	
температура жидкости (TS) температура окружающей среды:	0°C+160°C -10°C +/- 50°C
Совместимые жидкости:	жидкий теплоноситель с соотв. UNI 8065 § 6 вода или гликолевые растворы - гликоль 50%
Резьба:	
присоединение к трубопроводу тесты и испытания согласно	резьба согласно ISO 228/1 EN8156

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание Класс защиты	220+-230 VAC 50^60 Hz
Потребляемая мощность Крутящий момент двигателя Время маневра	IP 54 3.8 VA 8 Nm 45 sec (поворот 90°)
Пропускная способность контактов микро-выключателя Электрическая защита Длина провода	
Соответствие с директивами ЕС	220V - 2 A макс, резистивный двойная изоляция E L = 0,8 м.
КОНСТРУКЦИЯ	
	маркировка C € 2004/108/CE - 2006/95/CE - 2006/42/CE 2002/95/CE - 2008/35/CE

Корпус, муфты и тройник байпас из латуни EN12165-CW617N, никелированные с электролитическим покрытием EN 12540 Cu/Ni5s
Шар из латуни EN 12164 - CW614N хромированный электролитическим способом EN 12540 Cu/Ni5sCтг Другие детали из латуни EN 12164 - CW614N Уплотнение шара из P.T.EE.
Уплотнительные кольца из резины EPDM perox


ТОВАРНЫЙ КОД

2404.015 переходники с накидной гайкой нар. р. 1/2”	2404.020 переходники с накидной гайкой нар. р. 3/4”
2404.025 переходники с накидной гайкой нар. р. 1”	

2404. 1/2"-1"

КРАН ШАРОВОЙ ЗОННЫЙ ЧЕТЫРЕХХОДОВОЙ "ZONNY"

ПРИСОЕДИНЕНИЕ: ПЕРЕХОДНИКИ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ,
НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА


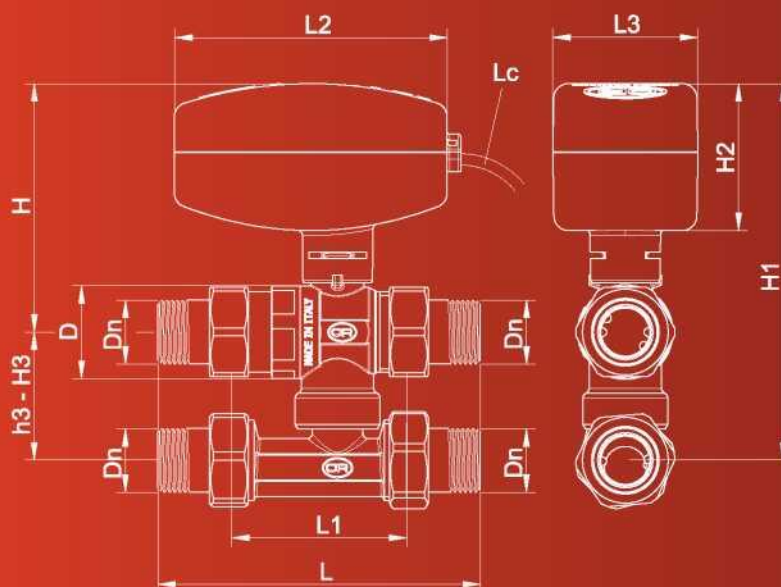


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dn	D	L	L1	L2	L3	Lc	H	H1	H2	h3-H3
1/2"	Ø33	115	60	113	60	-800	100	150-160	61	50-60
3/4"	Ø38.5	133.5	72.5	113	60	-800	103	153-163	61	50-60
1"	Ø47	149.5	79.5	113	60	-800	107	162-167	61	55-60

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ (кран)

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ (байпас)

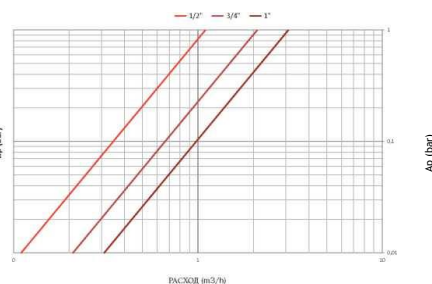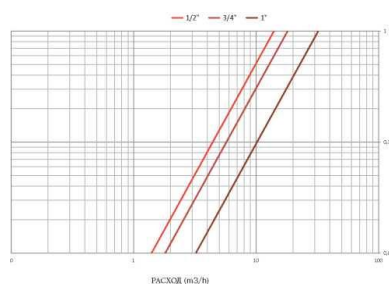

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: oxr@nt-rt.ru || сайт: <http://or.nt-rt.ru>

Фирма оставляет за собой право на изменение содержащихся в каталоге сведений, технических характеристик, иллюстраций и описаний в любое время и без предварительного уведомления. Категорически запрещается и преследуется по закону полное или частичное воспроизведение

