

# SUNSHINE 0441 .0 • 3/4" -1"

# SUNSHINE 0441.1 • 1/2" - 3/4"

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН "SUNSHINE"

СОЕДИНЕНИЯ: НАР. РЕЗЬБА  
НАКИДНЫЕ ГАЙКИ НАР. РЕЗЬБА



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический распределительный клапан "Sunshine" предназначен для установки на солнечных системах отопления для функции отвода потока воды на термостатический смесительный клапан или на котел, в зависимости от ее температуры.

Распределительный клапан направляет поток в одну сторону, когда температура транспортируемой жидкости выше заданной температуры клапана и автоматически меняет направление потока в случае падения температуры жидкости ниже заданной. В солнечные летние месяцы, клапан автоматически направляет поток горячей воды, поступающей от резервуаров накопления гелиобойлера на термостатический смеситель, а затем к конечным точкам потребления.

Как только температура воды опускается ниже заданного значения, клапан меняет направление потока перенаправляя его к котлу, где вода нагревается до нужной температуры и после подается на термостатический смеситель, а затем к конечным точкам потребления.

Внутренний тепло-чувствительный элемент позволяет устройству работать при высоких температурах, которые могут быть получены в баках накопления солнечного коллектора и работая непосредственно со средой, обеспечивает быстрое реагирование.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление:

максимальное рабочее (статика):

максимальное рабочее (динамика):

10 бар 5 бар 9 л/мин.

минимальный расход воды для корректной работы

Температуры:

100 °C 48 °C  $\pm$  2 °C

максимальная температура на входе:

температура срабатывания:

1,4 -+ 1,5

точность:

Расход:

вода

коэффициент расхода Kv (m<sup>3</sup>/h)

Совместимые жидкости:

Резьба согласно ISO 228/1

Резьба:

соединение к трубопроводу

## КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из хромированной латуни UNI EN 12165 CW 602 N (DZR) с электролитическим покрытием EN12540 Cu/

Nil2sCg Ручка: PBT

Внутренние компоненты: UNI EN 12164 CW 617 N - UDEL GF-120 NT

Пружина: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 302

Уплотнители: EPDM perox

Термочувствительный элемент: Воск

## ТОВАРНЫЙ КОД

0441.020 нар.р. 3/4"

0441.115 накидные гайки, нар.р.

1/2"

0441.025 нар.р. 1"

0441.120 накидные гайки, нар.р.


3/4"

# SUNSHINE 0441.0\* 3/4" -1"


# SUNSHINE 0441.1 • 1/2" -3/4 "

## РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН "SUNSHINE"

СОЕДИНЕНИЯ: НАР РЕЗЬБА  
НАКИДНЫЕ ГАЙКИ НАР РЕЗЬБА

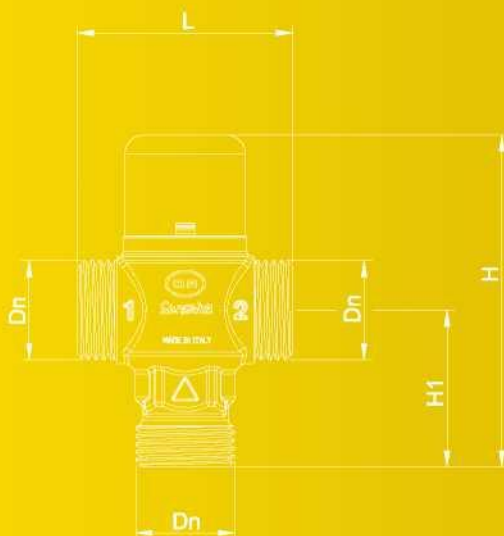

0441.0

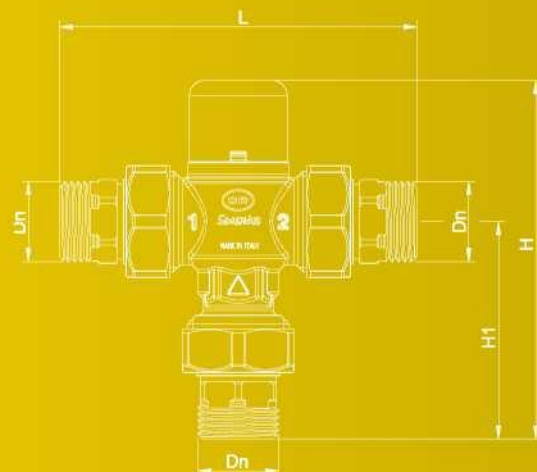


0441.1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 0441.0 | Dn   | L   | H   | H1 |
|--------|------|-----|-----|----|
|        | 3/4" | 58  | 89  | 42 |
| 0441.1 | Dn   | L   | H   | H1 |
|        | 1"   | 59  | 89  | 43 |
| 0441.1 | Dn   | L   | H   | H1 |
|        | 1/2" | 108 | 114 | 68 |
|        | 3/4" | 118 | 119 | 72 |

ГРАФИК ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

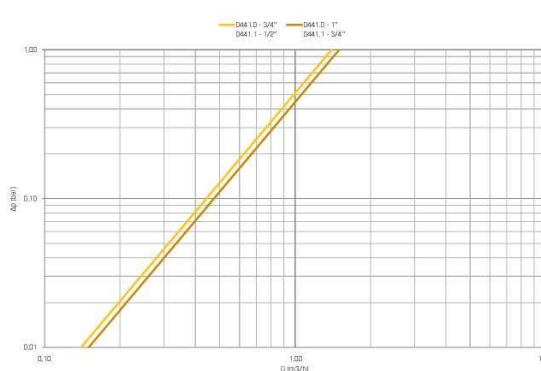

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: [oxr@nt-rt.ru](mailto:oxr@nt-rt.ru) || сайт: <http://or.nt-rt.ru>

Фирма оставляет за собой право на изменение содержащихся в каталоге сведений, технических характеристик, иллюстраций и описаний в любое время и без предварительного уведомления. Категорически запрещается и преследуется по закону полное или частичное воспроизведение

