

SUNSHINE 0440.0 • 3/4" - 1"

SUNSHINE 0440.1 • 1 1/2" - 3/4"

SUNSHINE 0440.2 • 1/2" - 3/4"

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН "SUNSHINE"

СОЕДИНЕНИЯ: НАР. РЕЗЬБА

НАКИДНЫЕ ГАЙКИ НАР. РЕЗЬБА НАКИДНЫЕ ГАЙКИ НАР. РЕЗЬБА С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ И ФИЛЬТРОМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: oxr@nt-rt.ru || сайт: <http://or.nt-rt.ru>

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостатический регулируемый смесительный клапан “Sunshine” устанавливается на солнечных системах отопления для регулирования и ограничения максимальной температуры горячей воды в конечных точках потребления, для комфорта и безопасности.

Клапан автоматически смешивает горячую воду, поступающую с резервуаров накопления солнечного коллектора, с холодной водой из системы водоснабжения, до нужной температуры, независимо от условий поставки (давления, температура или заданного расхода).

Защитная антиожоговая функция автоматически блокирует подачу горячей воды в случае внезапного прекращения подачи холодной, во избежание возможных ожогов. Так же, в случае внезапного отсутствия горячей воды, устройство прекращает подачу холодной воды, что позволяет избежать неприятного теплового шока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление:

максимальное рабочее (статика)

10 bar

максимальное рабочее (динамика)

5 bar

максимально допустимое соотношение давлений на входе

2-М

минимальный расход воды для корректной работы

9 л/мин.

ТЕМПЕРАТУРА:

максимальная температура на входе

100°C

минимальное значение ΔT° между подачей горячей воды и воды на выходе к точкам водоразбора для обеспечения блокировки системы (защита от ожогов)

диапазон регулирования

точность

10°C

Расход:

30° $\div$ 65°C

коэффициент расхода Kv (m³/h)

$\pm 2^\circ\text{C}$

Совместимые жидкости:

вода

1,3 $\div$ 1,4

Резьба:

Соединение к трубопроводу:

Резьба согласно ISO 228/1

Тесты и испытания:

Соответствует нормативам:

NF 079 doc.8, EN 15092, EN 1111, EN 1287

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из хромированной латуни UNI EN 12165 CW602 N (DZR) с электролитическим покрытием EN12540 Cu/Ni12sCr

Ручка: АРА

Внутренние компоненты: UN1EN 12164 CW617 N-UDELGF-120NT

Пружина: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI302

Уплотнители: EPDMPerex

Термочувствительный элемент: Воск

ТОВАРНЫЙ КОД

0440.020 нар.р. 3/4"

0440.115 с накидными гайками нар.р. 1/2"

0440.215 с накидными гайками нар.р. 1/2" с обратным клапаном и фильтром

0440.025 нар.р. 1"

0440.120 с накидными гайками нар.р. 3/4"

0440.220 с накидными гайками нар.р. 3/4" с обратным клапаном и фильтром

SUNSHINE 0440.0 • 3/4" - 1"

SUNSHINE 0440.1 • 1/2" - 3/4"


SUNSHINE 0440.2 • 1/2" - 3/4"

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН "SUNSHINE"


СОЕДИНЕНИЯ: НАР. РЕЗЬБА

НАКИДНЫЕ ГАЙКИ НАР. РЕЗЬБА НАКИДНЫЕ ГАЙКИ НАР. РЕЗЬБА С

ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ И ФИЛЬТРОМ

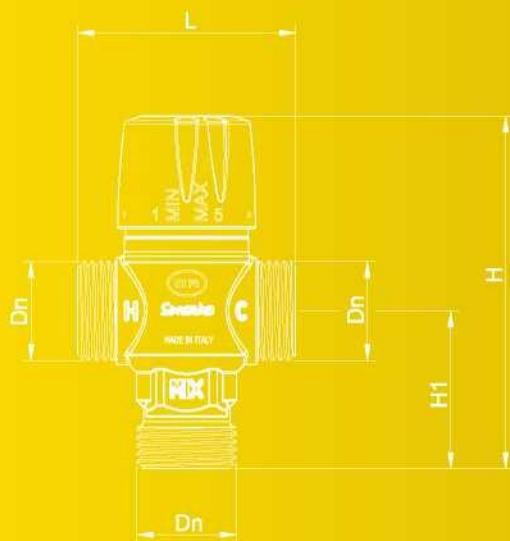

0440.0

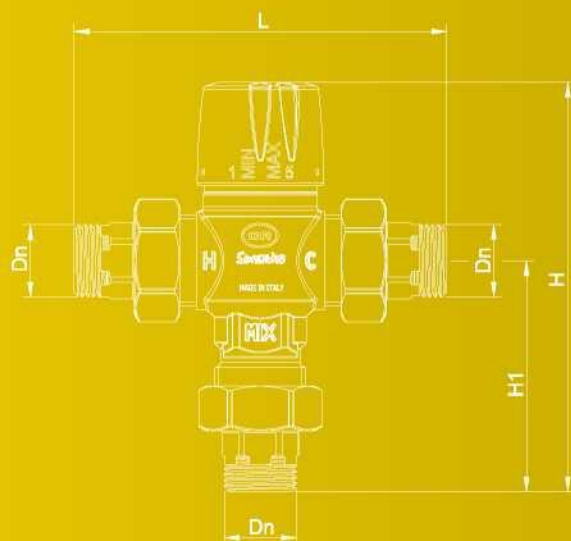


0440.1-0440.2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

0440.0	Dn 3/4"	L 58	H 91-96	H1 41
	1"	59	91-96	43
0440.1-0440.2	Dn 1/2"	L 108	H 116-122	H1 67
	3/4"	118	122-128	71

ГРАФИК ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

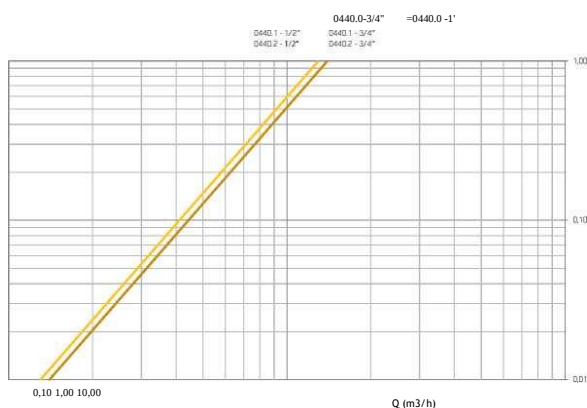

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: oxr@nt-rt.ru || сайт: <http://or.nt-rt.ru>