

0498 • 3/4" - 1"

ВОЗДУХООТВОДЧИКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ PN 16 "АЛТА ПОРТАТА"
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Воздухоотводчики Alta Portata представляет собой автоматический клапан с одним поплавком, применяемый для удаления и спуска больших объемов воздуха из водопровода. Воздухоотводчики типа Alta Portata может быть установлен только в вертикальном положении. Для максимальной эффективности спуска рекомендуется устанавливать клапан в самых высоких точках водопровода. Если это невозможно, на входе следует предусмотреть тройник так, как это показано на рисунке А. При установке в верхней части стояков можно предусмотреть фитинг под сливной шланг (поставляемый по требованию заказчика). Особая сферическая форма внутреннего поплавка-затвора из термопластичного каучука предотвращает образование водяных брызг во время герметизации, при закрывании. Отсутствие направляющих скольжения и, следовательно, трения способствует быстрому и точному движению шарового поплавка при закрывании, а также позволяет избежать опасных отложений. У воздухопускного отверстия расположена крышка, защищающая от пыли и пуха, которые со временем могут скопиться в отверстии колпачка, засоряя его. Кроме того, благодаря отверстиям в корпусе, крышка позволяет пломбировать клапан во избежание его несанкционированного ремонта или взлома. Нижняя шаровая опора позволяет равномерно распределить гидравлическую нагрузку по всей поверхности шара, сводя к минимуму проявление турбулентности и гарантируя исключительную точность закрывания. Воздухоотводчик типа Alta Portata находит широкое применение в системах кондиционирования, системах хозяйственно-бытового водоснабжения снаружи зданий согласно EN 805 и ирригационных системах. Благодаря своей простоте воздухоотводчик Alta Portata не требует технического обслуживания. Если отмечается утечка воды из верхнего седла воздухоотводчика, нужно заменить внутренний шаровой затвор, сняв колпачок с корпуса. При длительном простое рекомендуется принять необходимые меры по дезинфекции устройства в соответствии с EN 805 §12. Данные изделия удовлетворяют требованиям Министерства здравоохранения и могут использоваться для транспортировки питьевой воды и веществ в пищевой промышленности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление:	
условное (PN)	16 бар
герметизации	0,5 бара (Класс А согласно 12266-1)
диапазон применения воздухопускной функции	от 0,5 до 16 бар (колебание макс, установленного значения: $\pm 10\%$).
Температура:	
макс, допустимая рабочая (TS)	0°C (искл. замерзание) + 110°C
Резьба:	Резьба согласно ISO 228/1
Присоединение к трубопроводу	
Тесты и испытания согласно	EN 1074-4 EN 1074-4 § 5.2.2 EN 1074-4 § 5.1.1
Воздухоотводчики	
Уплотнение седла	
Устойчивость к давлению	

КОНСТРУКЦИЯ


Корпус и колпачок из латуни EN 12165 - CW617N
Кольцо О-образное уплотнительное: НИТРИЛЬНАЯ РЕЗИНА (NBR)
Шаровой поплавок из: ТЕРМОПЛАСТИЧНОЕО ЭЛАСТОМЕРА
Шаровая опора из: ПОЛИАЦЕТАЛЯ (РОМ)

ТОВАРНЫЙ КОД

0498.120 наружная резьба 3/4"
0498.125 наружная резьба 1"

0498 • 3/4”- 1”


ВОЗДУХООТВОДЧИКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ PN 16 "ALTA PORTATA"
ПРИСОЕДИНЕНИЕ: НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

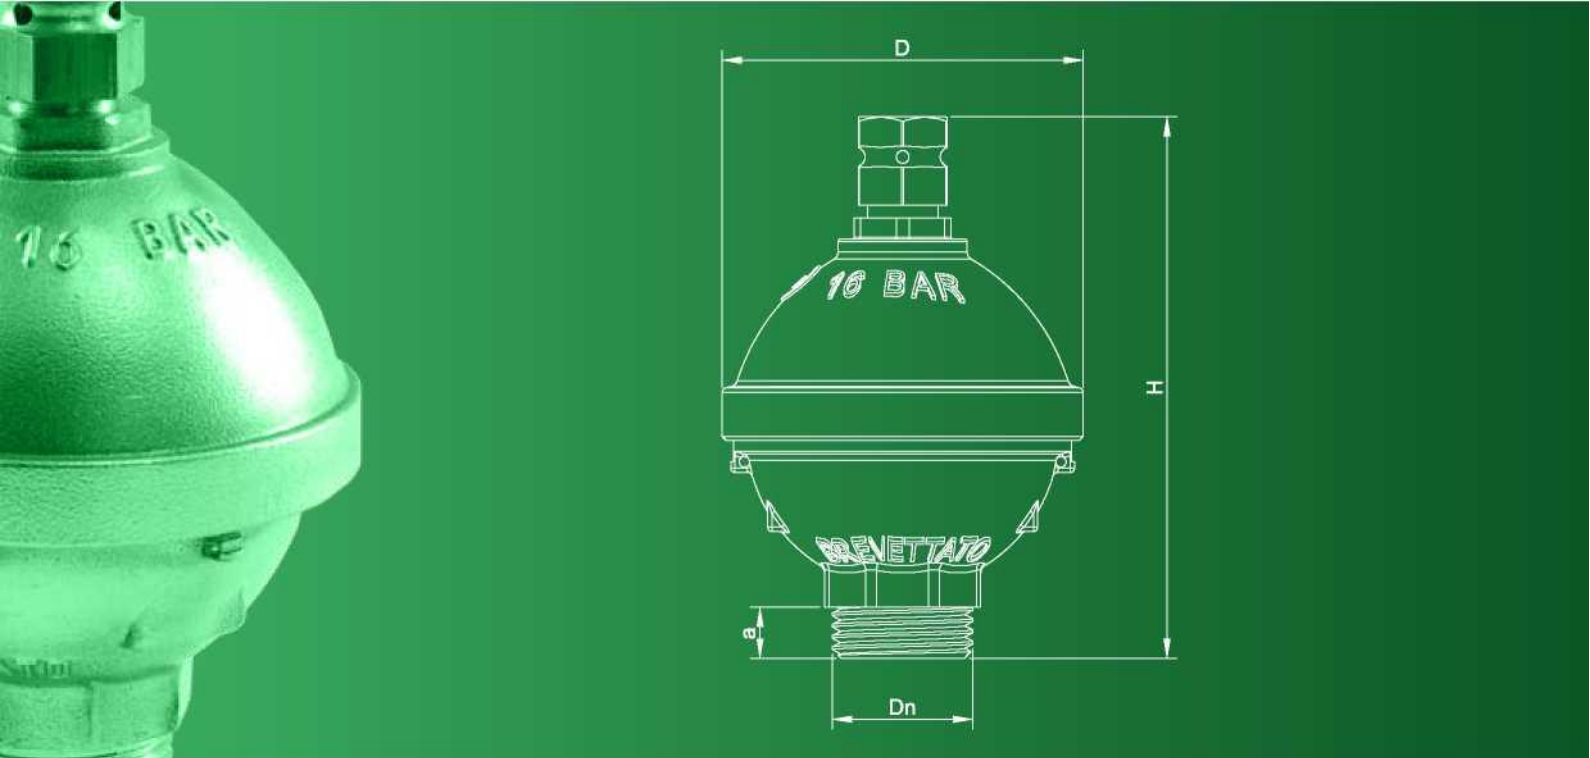

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	D	H	a
3/4”	85,5	126	12
1”	85,5	126	12

ГРАФИК ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА (ВАНТУЗА) "ALTA PORTATA"

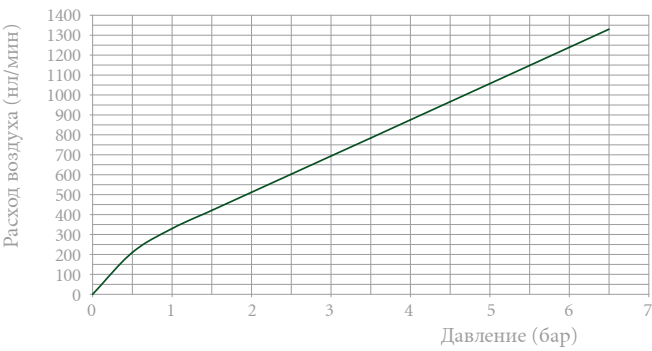

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48	Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41	Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78	Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
---	--	---	---

эл. почта: oxr@nt-rt.ru || сайт: <http://or.nt-rt.ru>

